

自動散水システムへの配水を制御!

樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ

- ウォータハンマ緩和形
- ステンレス製コイルカバーを採用し耐環境性能向上 [保護構造 : IP67]
- 流量調整機能付でマニュアル調整が可能

ボディ材質

高強度
PA66

定格電圧

AC100V
AC200V
AC24V
DC24V

インラインタイマーの指示に応じて給水弁を開閉し、散水システムへの配水を制御します。



JSXN-X1




ご要望はこちら




カタログはこちら

用途例

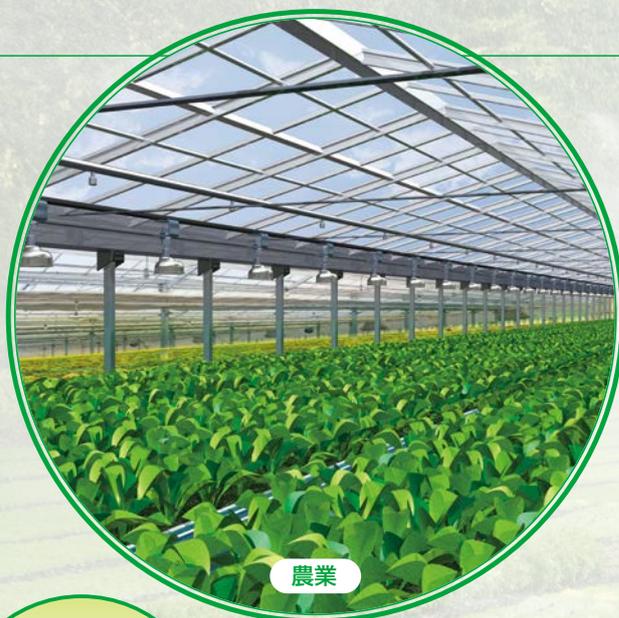

農業

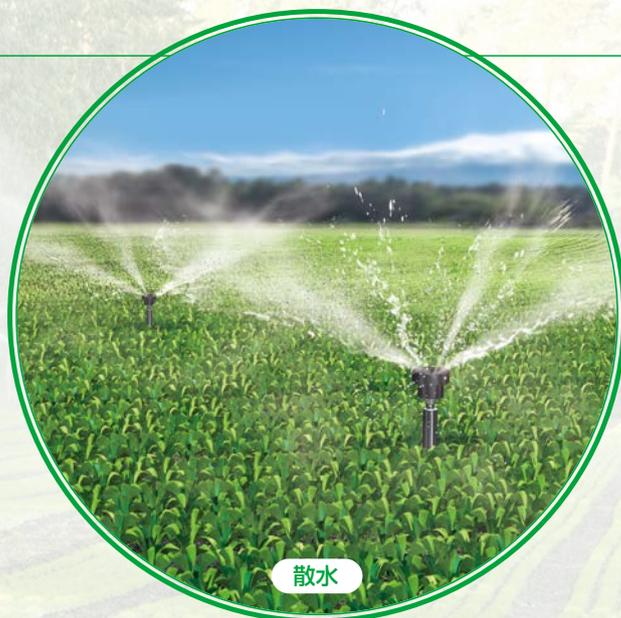

散水

定格電圧

AC100V、AC200V、
AC24V、DC24V

流量調整機能付


手動で
流量調整が可能

マニュアル付

手動でバルブの
開閉が可能
(90°回転式)

ユニオンエンド

内径 $\phi 26.5/\phi 32.6$

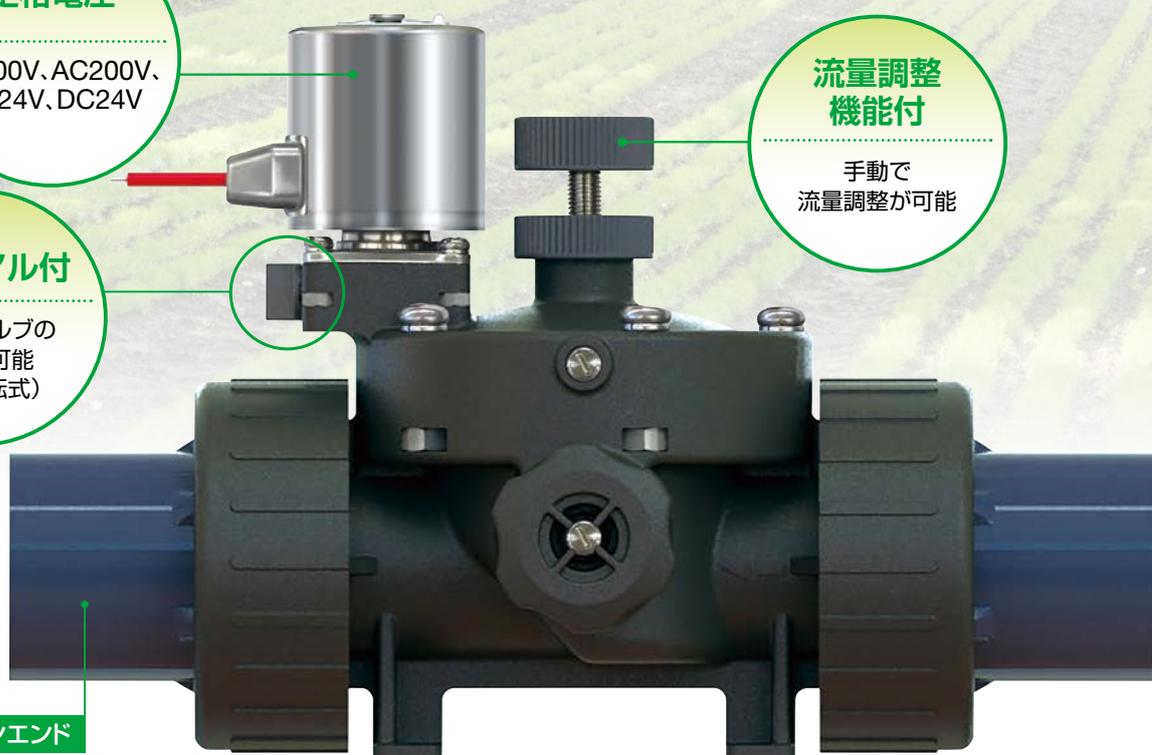

バリエーション

サイズ	弁形式	オリフィス径 (mm ϕ)	配管サイズ		シール材質
			ソケット形/内径(mm ϕ)	ねじ形	
50	N.C.	25	26.5	3/4	NBR FKM EPDM
60			32.6	1	

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

SMC株式会社 <https://www.smcworld.com>

代理店

お客様相談窓口 **フリーダイヤル ☎ 0120-837-838**
受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(祝日、会社休日を除く)